


ECLISSE | MULTITALLA

_01.1 ECLISSE COLLECTION MULTITALLA

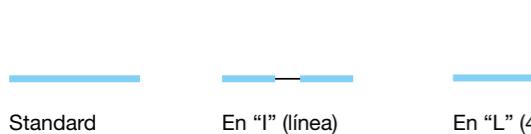

Standard


En 'I' (línea)

En "L" (45°)


En "I" (mueble campana)



-
- _01.1.9 Eclisse S 4
 - _01.1.10 Eclisse R 6
 - _01.1.11 Eclisse Do It Yourself 8



SISTEMA
PLUG & PLAY

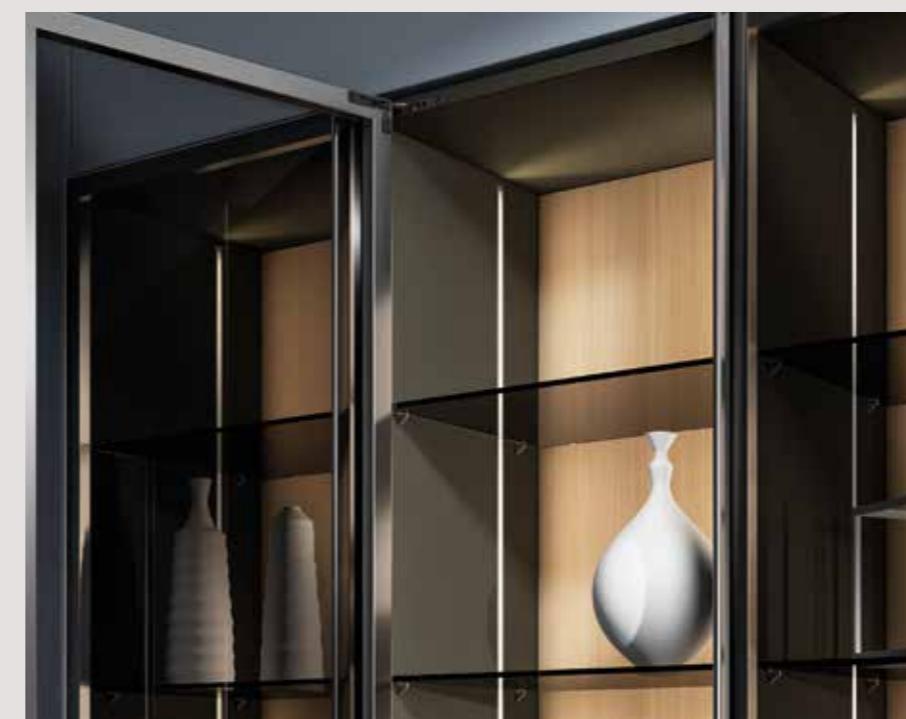


ECLISSE S | MULTITALLA

eclisseSmultitalla

SUPERFICIE

■ Velocidad y tecnología para una iluminación del s. XXI.

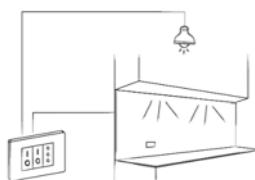

Opcional sin interruptor

En caso de querer manejar las regletas desde un interruptor de la pared, no pedir sensor e instalar únicamente con tapones terminales.


ALUMINIO NEGRO MATE



DUAL COLOR



SERVICIO EXPRESS



SISTEMA PLUG & PLAY



CORTE LIBRE



Multitalla producto a medida



Eclisse S Multitalla interruptor táctil DIMMER

CÓDIGO	ANCHO	LED	ENCENDIDO	ACABADO	POTENCIA	€
ECLS.0500	0 a 500	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	65
ECLS.1000	501 a 1000	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	90
ECLS.1500	1001 a 1500	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	110
ECLS.2000	1501 a 2000	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	148
ECLS.2500	2001 a 2500	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	180
ECLS.3000	2501 a 3000	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	215

⁽¹⁾ Tecnología Dual Color · ⁽²⁾ Color Perfil: AL: Aluminio - NE: Negro Mate

Transformadores

CÓDIGO	POTENCIA	AxPxH	€
AL20-24V	20 W - 230 V - 1 vía	170 x 53 x 16	40
AL30-24V	30 W - 230 V - 1 vía	170 x 53 x 16	45
AL60-24V	60 W - 230 V - 6 vías	238 x 53 x 16	60

Instalaciones


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
STSECANG	Instalación regletas en "L"	3,10
STSECLIN	Instalación regletas en "I"	2,90
PONTESEC	Instalación regletas en "I" (campana)	8,90

Eclisse tecnología Plug & Play

La nueva releta ECLISSE llega para revolucionar los proyectos de iluminación de los muebles de cocina. Gracias a su sistema PLUG&PLAY, puedes ajustarla en la instalación con total libertad sin perder funcionalidad ni potencia. Además, gracias a su facilidad de fabricación garantizamos un servicio express de 24 horas!

Su LED de última generación DUAL COLOR permite cambiar la temperatura de color entre 3000° y 4000° solamente invirtiendo sus terminales. De este modo, conseguimos un producto único con la máxima versatilidad.

Una opción perfecta para conseguir flexibilidad y tecnología en cada instalación!

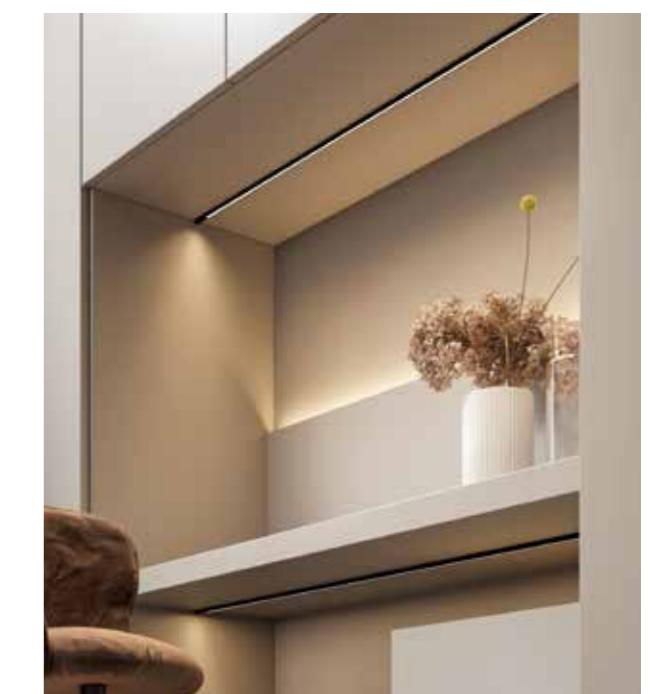

ECLISSE R | MULTITALLA

eclisseRmultitalia

ENCASTRÉ

■ Velocidad y tecnología para una iluminación del s. XXI.



ALUMINIO NEGRO MATE



DUAL COLOR




SERVICIO EXPRESS



SISTEMA PLUG & PLAY



CORTE LIBRE

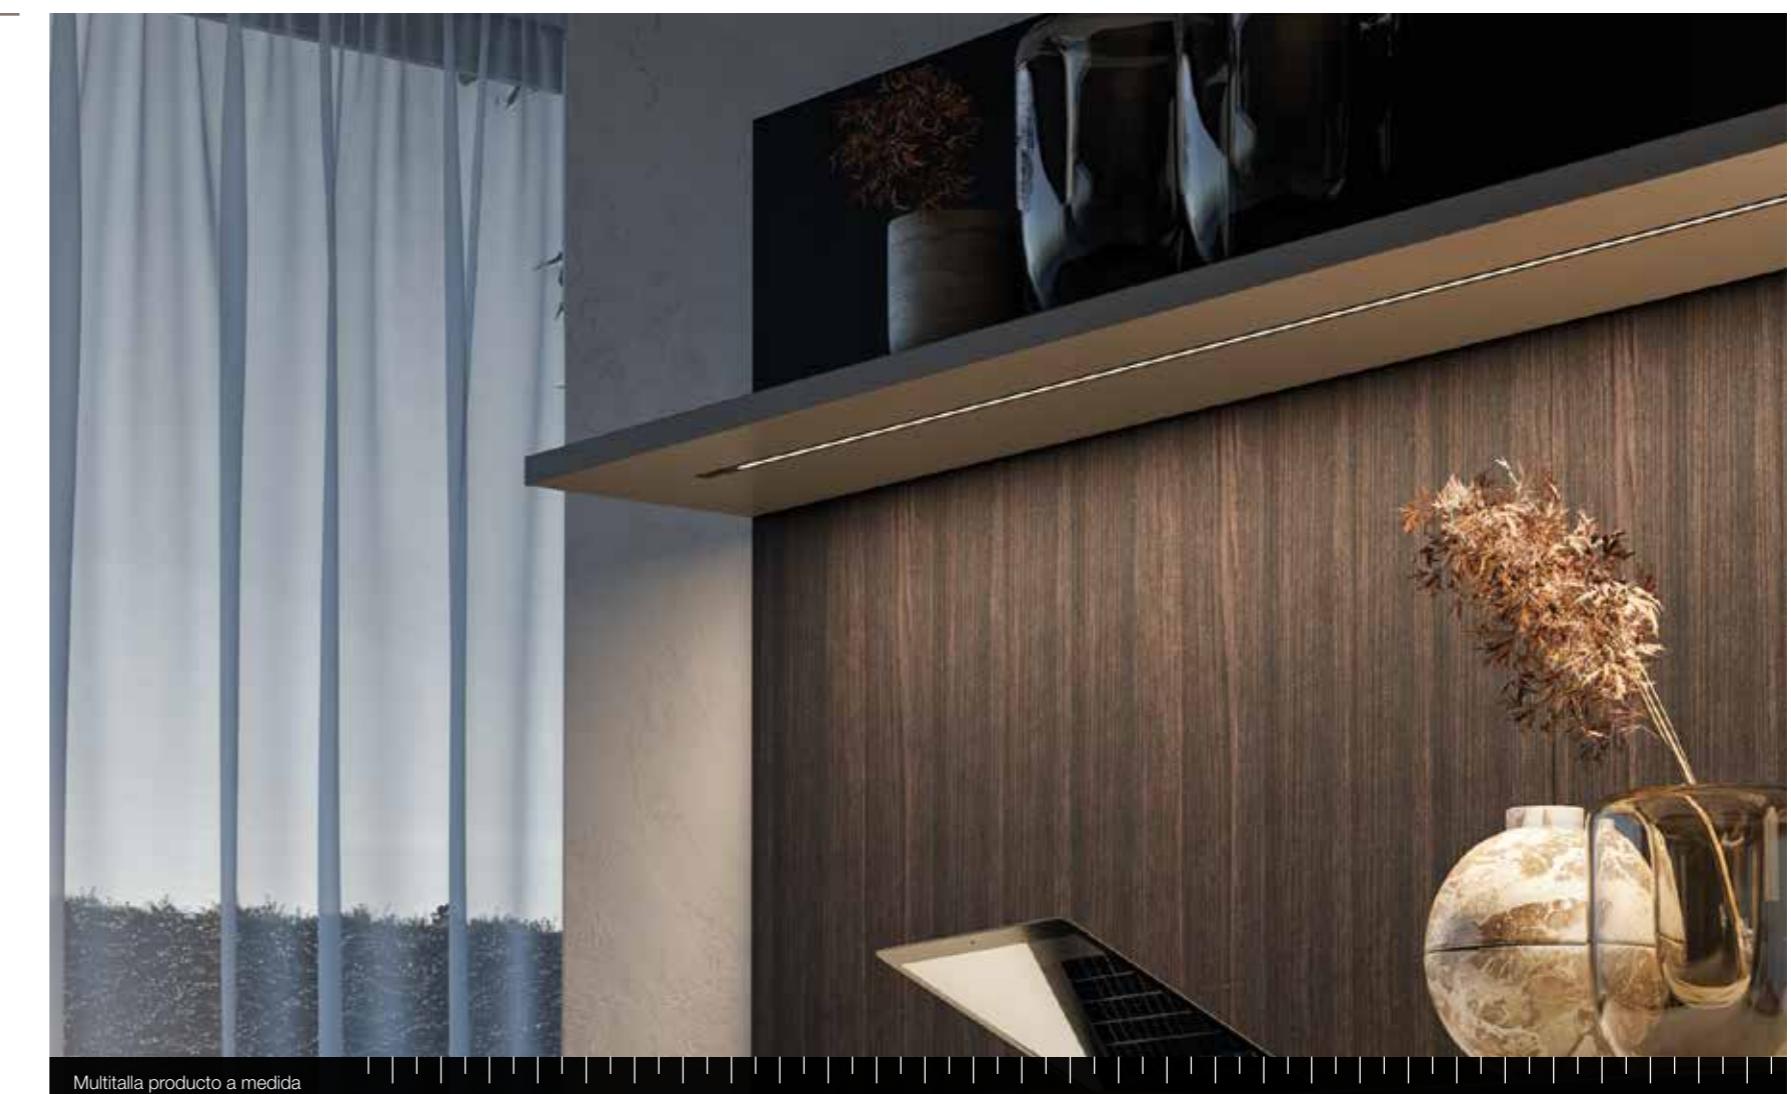

Eclisse R Multitalla interruptor táctil DIMMER

CÓDIGO	ANCHO	LED	ENCENDIDO	ACABADO	POTENCIA	€
ECLR.0500D	0 a 500	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	65
ECLR.1000D	501 a 1000	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	90
ECLR.1500D	1001 a 1500	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	110
ECLR.2000D	1501 a 2000	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	148
ECLR.2500D	2001 a 2500	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	180
ECLR.3000D	2501 a 3000	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	DIMMER	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	215

⁽¹⁾ Tecnología Dual Color - ⁽²⁾ Color Perfil: AL: Aluminio - NE: Negro Mate

Transformadores

CÓDIGO	POTENCIA	AxPxH	€
AL20-24V	20 W - 230 V - 1 vía	170 x 53 x 16	40
AL30-24V	30 W - 230 V - 1 vía	170 x 53 x 16	45
AL60-24V	60 W - 230 V - 6 vías	238 x 53 x 16	60




Eclisse R Multitalla sensor movimiento PIR

CÓDIGO	ANCHO	LED	ENCENDIDO	ACABADO	POTENCIA	€
ECLR.0500P	0 a 500	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	PIR	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	78
ECLR.1000P	501 a 1000	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	PIR	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	99
ECLR.1500P	1001 a 1500	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	PIR	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	125
ECLR.2000P	1501 a 2000	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	PIR	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	160
ECLR.2500P	2001 a 2500	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	PIR	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	190
ECLR.3000P	2501 a 3000	3000 K ÷ 4000 K ⁽¹⁾	PIR	■ AL ■ NE ⁽²⁾	11 W / mt	225

⁽¹⁾ Tecnología Dual Color - ⁽²⁾ Color Perfil: AL: Aluminio - NE: Negro Mate

Instalaciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
STSECANG	Instalación regletas en "L"	3,10
STSECLIN	Instalación regletas en "I"	2,90
PONTESEC	Instalación regletas en "I" (campana)	8,90





do it yourselfeclisse

H A Z L O T Ú M I S M O

ALUMINIO NEGRO MATE

Sin soldaduras, sólo Cortar & Usar, Plug & Play

Eclisse se suministra en barras premontadas de 3000 mm. (perfil + led + difusor) y se puede cortar en cualquier punto para ajustar la luminaria a cualquier longitud. Sin pérdidas de intensidad ni de potencia. La barra nos proporcionará una salida luminosa difusa, uniforme y sin puntos.

Después, solo hay que enchufarla y encenderla! Sin soldaduras! Vida fácil, sin desperdicios ni zonas oscuras en los extremos.

Su LED de última generación DUAL COLOR permite cambiar la temperatura de color entre 3000° y 4000° solamente invirtiendo sus terminales. También permite una doble posición de su difusor, bien sea con posición plana horizontal o bien inclinada para proyectar la iluminación hacia fuera.

**PASO
1**

Retira el difusor de la barra y corta el perfil de 3000 mm. por donde quieras. Colocar el difusor en cualquiera de las dos posiciones.



Posición:
Difusor
horizontal



Posición:
Difusor
inclinado




**PASO
2**

Insertar el tapón terminal en cualquiera de los dos extremos de la barra.



**PASO
3**

Insertar en el otro extremo el tapón conector con cable (sólo para versión sin sensor).

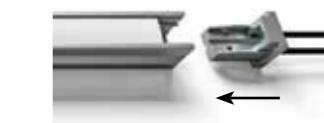

**PASO
4**

Insertar terminal con sensor DIMMER (ON/OFF) o PIR (sensor movimiento). La temperatura del led dependerá de la posición.



ECLISSE | DO IT YOURSELF

do it yourself eclisse

HAZLO TÚ MISMO

Eclisse Do It Yourself

CÓDIGO	ANCHO	LED	VERSIÓN	ACABADO	POTENCIA	EMBALAJE	€ / ud
ECLS.3BAL	3000	dual color 3000 K ÷ 4000 K	superficie	■ aluminio	11 W / mt	5 uds / caja	110
ECLS.3BNE	3000	dual color 3000 K ÷ 4000 K	superficie	■ negro	11 W / mt	5 uds / caja	110
ECLR.3BAL	3000	dual color 3000 K ÷ 4000 K	encastre	■ aluminio	11 W / mt	5 uds / caja	110
ECLR.3BNE	3000	dual color 3000 K ÷ 4000 K	encastre	■ negro	11 W / mt	5 uds / caja	110

Transformadores

CÓDIGO	POTENCIA	AxPxH	€
AL20-24V	20 W - 230 V - 1 vía	170 x 53 x 16	40
AL30-24V	30 W - 230 V - 1 vía	170 x 53 x 16	45
AL60-24V	60 W - 230 V - 6 vías	238 x 53 x 16	60




ALUMINIO NEGRO MATE

SENSORES



Sensor Superficie DIMMER

CÓDIGO	ACABADO	€
SENSDIMAL	■ aluminio	18
SENSDIMNE	■ negro	18




- Sensor DIMMER (Touch)
- Carga máxima 3A
- Cable 2000 mm.



Sensor Encastre DIMMER

CÓDIGO	ACABADO	€
SENRDIMAL	■ aluminio	18
SENRDIMNE	■ negro	18




- Sensor DIMMER (Touch)
- Carga máxima 3A
- Cable 2000 mm.




Sensor Encastre PIR

CÓDIGO	ACABADO	€
SENRPIRAL	■ aluminio	20
SENRPIRNE	■ negro	20




- Sensor PIR
- ON / OFF a la apertura / cierre del mueble
- Carga máxima 3A

CONECTORES



Conector recto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
STSECLIN	recto integrado	2,90
PONTESEC	multiángulo	8,90




- Conector recto para la instalación en línea recta de 2 barras



Conector angular

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
STSECANG	90° L integrado	3,10



- Conector angular para la instalación a 90° de 2 barras